Cama Iris

Lecho de descando articulado de 4 planos con diferentes zonas de confort color antracita. Multiláminas recubiertas de polipropileno color crema de 38 mm sustentadas sobre tacos SBS. Articulación eléctrica con sistema anti atrapamiento (según normativa)

Sistema eléctrico de fabricación alemana, de fácil y duradero mantenimiento.
Sistema eléctrico de 24 voltios y transformador electrónico, doble aislamiento y pila de seguridad para la bajada de emergencia. Dotado de protección antiagua IP54 (X4)

Regulación lumbar bilama:
Situadas en la zona central, está reforzada con 6 grupos de 2 láminas del somier, permitiendo adaptar la firmeza en función de las necesidades del usuario.

Mando para las distintas funciones.
Con bloqueo de seguridad y protección anti-choque y anti-agua IP X6.

Barandillas con seguridad anti atrapamiento. Altura total aproximada de 40cm desde el lecho de descanso.

Cama Iris elevada y articulada

care
Lamalit
wellness moments®

care
Lamalit
wellness moments®

Cama Iris Trend

Posición Anti - Trendelemburg

Posición Trendelemburg

En detalle:

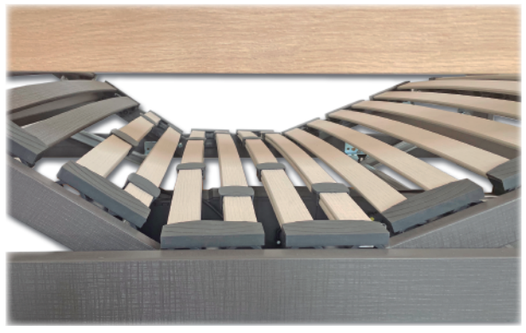

Cama Iris Alzheimer

Cama de baja altura, con elevación entre 24 y 67 cm. Resto de características iguales a Cama Arus.

Cama Iris Bariátrica

Cama de 120 cm de ancho diseñada para soportar hasta 350kg de peso, con multiláminas reforzadas de mayor grosor y doble motor de serie.

Regulación lumbar bilama: sitúe los reguladores en los extremos para una mayor dureza del lecho o en el centro para una mayor flexibilidad

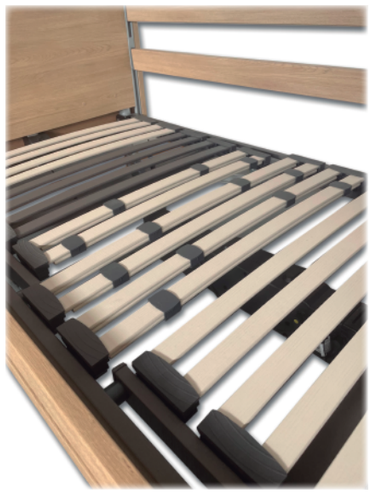

Botonera sobre guía robusta de larga duración. Posibilidad de regular la altura de las barandillas (dos niveles)

Sistema de montaje con bloqueo de seguridad. Sujección para incorporador y portasueros

Cama Iris

Iris | Iris Trend
Iris Alzheimer | Iris Bariátrica

Características:

• Kit desmontable compuesto de:
Lecho de descanso articulado + sistema de elevación eléctrica + cabecero / piecero + barandillas de madera deslizables.

• **Lecho de descando articulado** de 4 planos con:
Diferentes zonas de confort mediante **multiláminas recubiertas de polipropileno color crema** de 38 mm, sustentadas sobre **tacos SBS**.

• **Regulación lumbar bilama:**
Situadas en la zona central, está reforzada con 6 grupos de 2 láminas del somier, permitiendo **adaptar la firmeza en función de las necesidades** del usuario.

• **(OPCIONAL) Sistema de Traslación simultánea TS:** traslación del 1er plano (plano de espalda/cabeza) al articularse, favorece la descompresión de la zona abdominal.

• Elevación eléctrica entre **33 y 76 cm** (de la lámina al suelo) mediante sistema de doble columna en cabecero / piecero.

• En modelo "Arus Trend", elevaciones **Trendelemburg y Anti-Trendelemburg**

• **Motores de articulación y elevación de fabricación alemana** de funcionamiento a baja tensión, doble aislamiento y pila de emergencia para bajada a cero en caso de necesidad por corte de energía.

• Normativa DIN EN 60601-2-38/A1 sobre protección sanitaria en el campo asistencial.

• Motores con protección al agua IP54 (X4).

• Mando a distancia por cable para el control de todas las funciones y con bloqueo de seguridad. Protección anti-choque y anti-agua IPX6. **Mando inalámbrico con memoria de posiciones opcional**

• Alojamientos para incorporador y portasueros en las esquinas del cabecero.

• **Espacio inferior totalmente libre**, óptimo para el acceso de cualquier tipo de grúas.

• **Dimensiones de fabricación:**
Medidas del lecho de descanso: 90 | 105 cm de ancho x 180 | 190 | 200 cm de largo
Medidas especiales: 135 cm (Bariátrica 1 lecho)
Medidas exteriores: +13,5 cm en ancho y +15,5 cm en largo sobre medidas del lecho

Acabados:

Nogal

Roble